


S1 moduł wejściowy do rejestratora MS, binarny napięciowy

kod: M1042

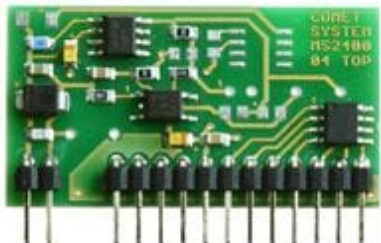

Wejście binarne napięciowe. Poziom dla stanu "włączony": 3 do 30Vdc, prąd wejściowy w stanie "włączonym": 1 do 9mA - zależnie od napięcia wejściowego. Minimalny czas trwania sygnału: 200ms. Izolowany galwanicznie. Izolacja galwaniczna nie ma charakteru bezpieczeństwa.

Dane techniczne