


## FK moduł wejściowy do rejestratora MS - częstotliwość

kod: M1048

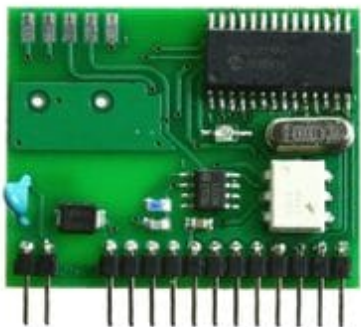

Moduł wejściowy do pomiaru częstotliwości dla styków bezpotencjałowych w zakresie 0 do 5kHz, rozdzielczość 1Hz, dokładność  $\pm(0.2\% \text{ odczytu} + 1\text{Hz})$ , maksymalna rezystancja zwartych styków: 10k, minimalna rezystancja rozwartych styków: 250k, minimalny czas trwania impulsu: 30 $\mu$ s, bez izoalacji galwanicznej.

### Dane techniczne