


## Bramka dostępowa LoRaWAN®

kod: SP041

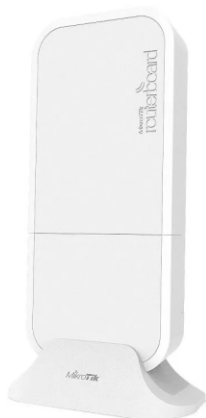

Bramka LoRaWAN® - kompletne rozwiązanie do implementacji połączenia urządzeń LoRa z chmurą COMET. Zestaw zawiera wstępnie skonfigurowany przełącznik pakietów UDP dla łatwego połączenia z publicznymi i prywatnymi serwerami LoRa®, oraz punkt dostępowy z interfejsem WLAN 2.4GHz oraz portem Ethernet w wytrzymałej obudowie przystosowanej do pracy na zewnątrz .

Sprawdzona konstrukcja bramki zapewnia niezawodne działanie nawet w ciężkich warunkach pogodowych. Urządzenie obsługuje pasmo radiowe 863-870 MHz.

Bramka LoRaWAN® zawiera uchwyt do mocowania na ścianie, maszcie lub biurku, zasilacz 230V AC/24V DC oraz pasywny splitter PoE.

### Dane techniczne

CHARAKTERYSTYKA	
Pasma LoRa	EU 863-870, RU 864-870, IN 865-867
Maksymalny pobór mocy	7 W
Ethernet	10/100 Mbps
Antena LoRa	Wewnętrzna lub złącze SMA do anteny zewnętrznej
ZASILANIE	
Zasilanie przez złącze DC	9-30 V
Zasilanie PoE	9-30 V (pasywny PoE)
PARAMETRY OGÓLNE	
Temperatura pracy	-40°C do +60°C
Stopień ochrony	IP54
Wymiary	185 x 85 x 30 mm